


# Vejledning i vinterlukning

## vandmålerbrønd med luftventil og aftaphane

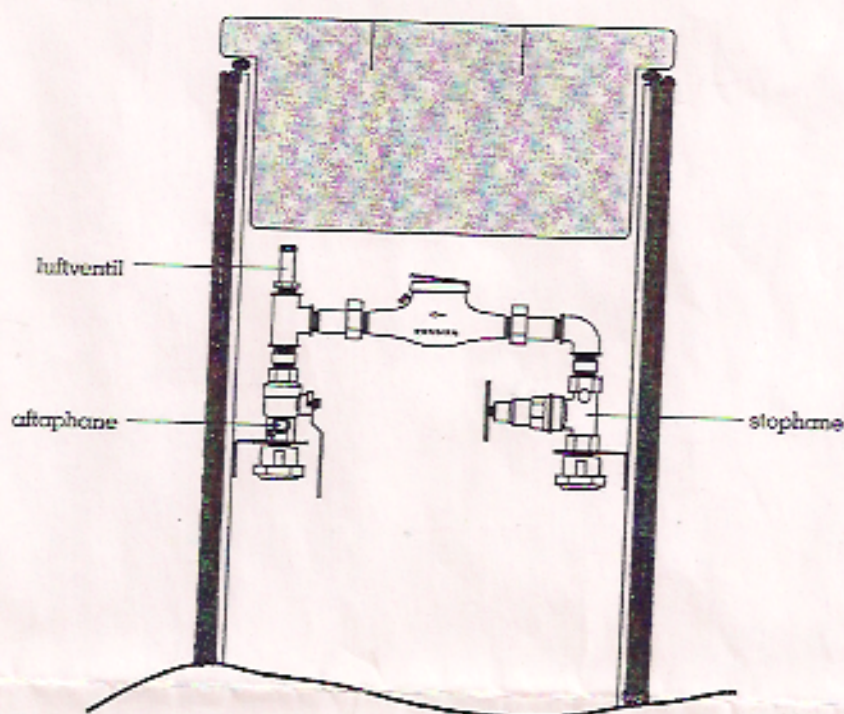

1. Luk for vandet ved stophanen ved at dreje den med uret til stop. Det er den med det runde håndtag, der åbner og lukker for vandet fra hovedledningen til din brønd.
2. Luk ikke for aftaphanen med det røde vippehåndtag. Den skal stå åben i hele lukningsperioden.
3. Åbn alle vandhaner i huset.
4. Det er nødvendigt at pumpe alt vand ud af rørene for at undgå frostsprængninger, også hvis du har fæet indlagt helårsvand
  - Skru luftventilens beskyttelseshætte af og tilslut en cykelpumpe til ventilen.
  - Pump til der ikke kommer mere vand ud af vandhanerne.
  - Fjern cykelpumpen og husk at skrue beskyttelseshætten på ventilen igen.
5. Lad alle husets vandhaner stå åbne vinteren over.

Foreningen har indkøbt to cykelpumper med slange, der kan sættes på ventilen. De står i redskabsrummet (toiletøglen passer). Husk at sætte pumpen tilbage så snart du har brugt den.

**HUSK** Det er den enkelte haveejers ansvar at lukke for vandet inden frosten sætter ind. Foreningen er ansvarlig for hovedledningen og selve brønden. Rørene på den enkelte grund svarer den enkelte haveejer for. Udbedring af skader på brønden, der skyldes, at der ikke er blevet lukket for vandet eller, at låget ikke har været lagt tilbage på brønden efter lukning, betales af den pågældende haveejer.